


Dämm- und Isoliermaterial


<p>KM-FT704</p> <p>Filz-Gewebeband Breite 70 mm Isolierstärke 4 mm Rollenlänge 25 m temperaturbeständig bis 200°C</p> <p>Art.-Nr. 71000180</p>	<p>Flauschige Dämmung zum Isolieren von beheizten Strecken oder Behältern</p>
---	---




<p>KM-FT702</p> <p>Filz-Gewebeband Breite 70 mm Isolierstärke 2 mm Rollenlänge 5 m temperaturbeständig bis 200°C</p> <p>Art.-Nr. 71000185</p>	<p>Flauschige Dämmung zum Isolieren und Bandagieren von kurzen Rohrstücken</p>
--	--

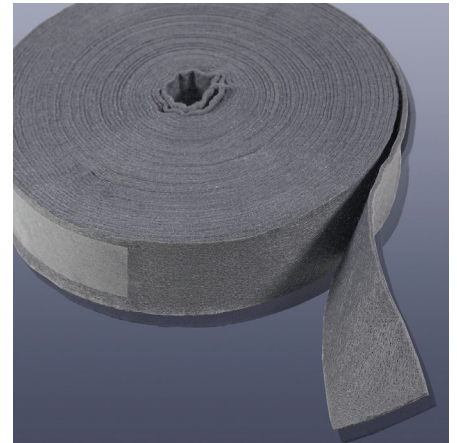


<p>KM-VT703</p> <p>Thermo-Isolierband Breite 70 mm Isolierstärke 3 mm Rollenlänge 60 m temperaturbeständig bis 350°C</p> <p>Art.-Nr. 71000190</p>	<p>Strapazierfähiges Isolierband zur Wärmedämmung und zum Abbinden und Umwickeln</p>
--	--

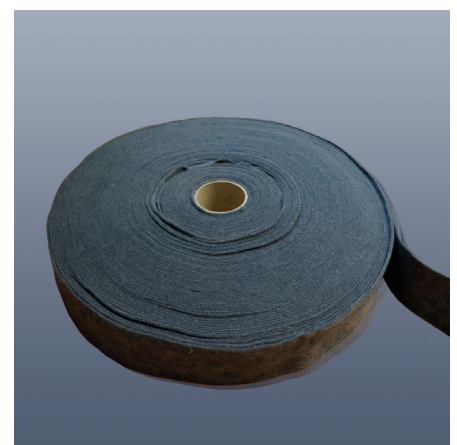

KM-GT	
<p>Glasseide-Isolierband Isolierstärke 2 bis 4 mm temperaturbeständig bis 450°C</p>	<p>Strapazierfähiges Gewebe-Glasband zum Abbinden und Umwickeln bei hohen Temperaturen</p>
	<p><u>Länge</u> <u>Breite/Dicke</u></p>
Art.-Nr. 71000192	150 m 20 / 2 mm
Art.-Nr. 71000193	50 m 40 / 2 mm
Art.-Nr. 71000194	25 m 40 / 4 mm
Art.-Nr. 71000196	50 m 50 / 2 mm
Art.-Nr. 71000198	50 m 100 / 2 mm

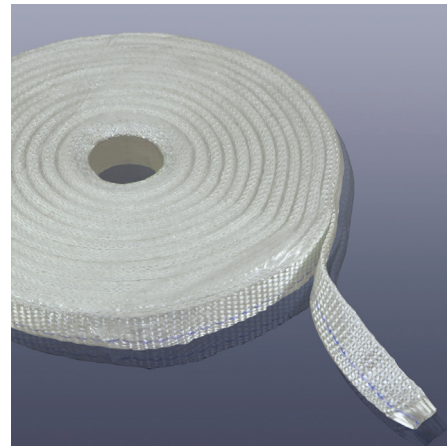

KM-GM	
<p>Glas-Isoliermatte Breite 1000 mm temperaturbeständig bis 450°C - Meterware -</p>	<p>Genadelte Glasfaser- matte zum Isolieren von Rohren und Behältern</p>
	<p><u>Isolierstärke</u></p>
Art.-Nr. 71000291	10 mm
Art.-Nr. 71000292	15 mm
Art.-Nr. 71000293	20 mm
Art.-Nr. 71000294	30 mm

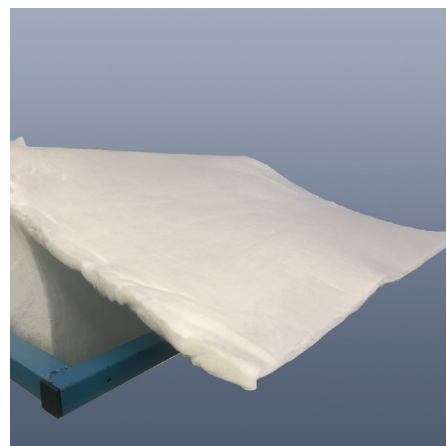

KM-QM	
<p>Quarz-Isoliermatte Breite 600 mm temperaturbeständig bis 1200°C - Meterware -</p>	<p>Flauschig weiche Faser- matte zum Isolieren und Abdecken von heißen Flächen</p>
	<p><u>Isolierstärke</u></p>
Art.-Nr. 71000298	25 mm

